




Açık tip ve kapalı tip uygulanabilir.

Bu sistemler kompakt alanlarda kullanılır.

Düşük hızlarda 5 mt. açılabilir.

Bilyalı rulman yataklamalı mil üzerine koruma bandı sarılır.

Koruma bandı çelik sac veya özel teknik kumaş olabilir.

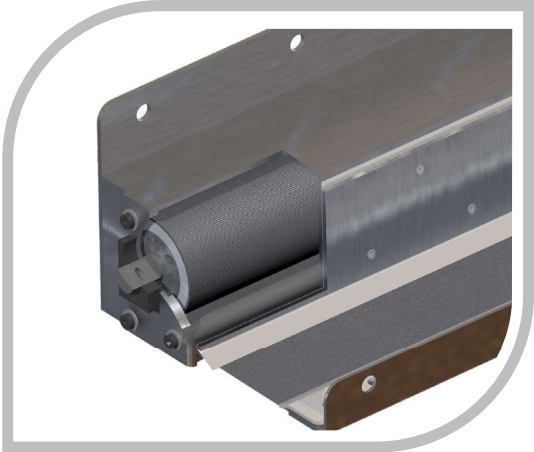

Rulo muhafaza kendini kapatırken metal blok girişindeki sıyrıcılar bant yüzeyini temizler.

Tasarım aşamasında uygulama yerine göre hız belirlenir ve yay hesapları yapılır.

Koruma genişliği sac bantlarında Genişliği max: 380 mm, teknik kumaşlarda ise Genişliği max: 1.500 mm'dir.

RULO MUHAFAZA DETAY FORMU

Tarih :/...../.....

Firma Adı :

İlgili Kişi :

Adres :

E mail :


.....

Tel :

Makina Marka/Model/Eksen : (Ör. ; Taksan TMC700 Z Eksen)


KORUMA SİSTEMLERİ

Açık Tip

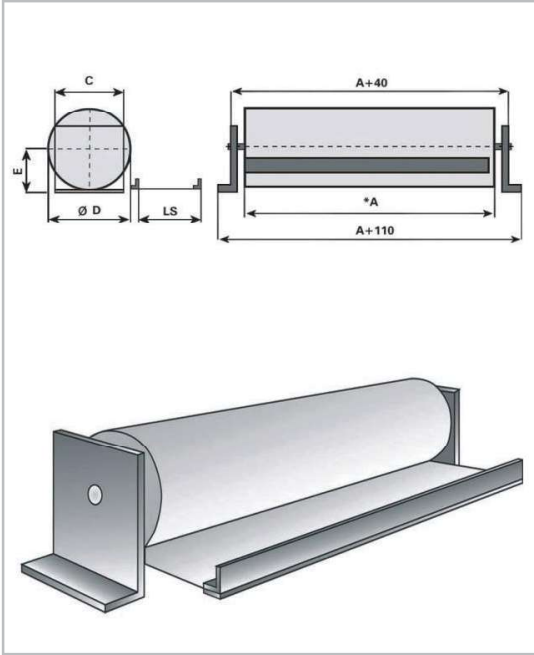

A = mm
LS = mm
ØD = mm

Kapalı Tip

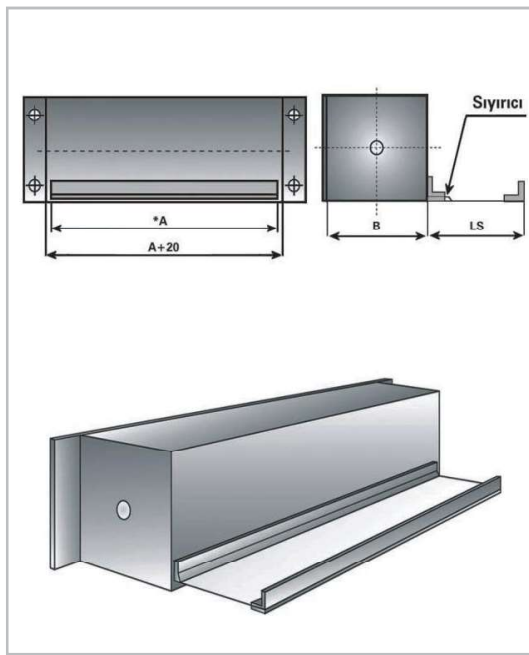


C = mm
E = mm
DB = mm


☐ Kumaş
☐ Şim

A = Band genişliği
LS = Strok
ØD = Rulo sarma çapı
C = Bağlantı flanş ölçüsü
E = Bağlantı flanşının
mille bağlantısı
DB = Kutu dış ölçü


UYGULAMA TİPLERİ

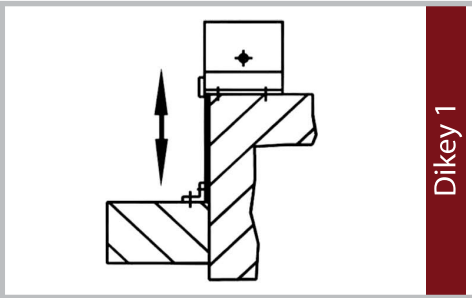


Dikey 1

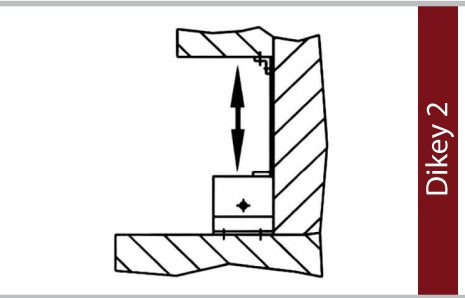


Dikey 2

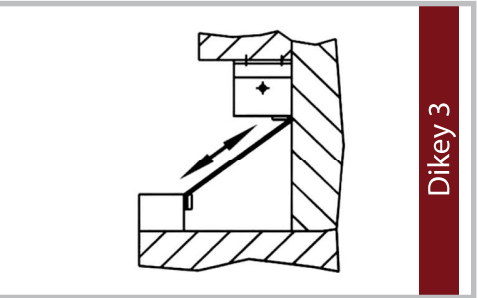


Dikey 3

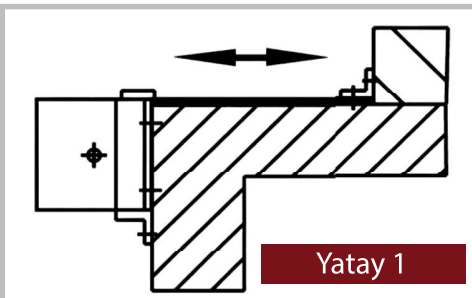

Yatay 1

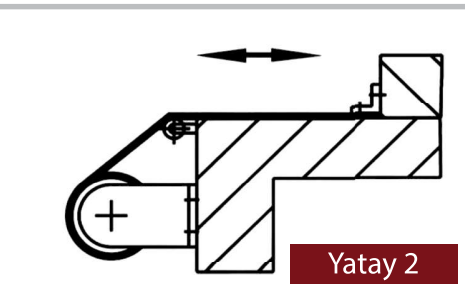

Yatay 2

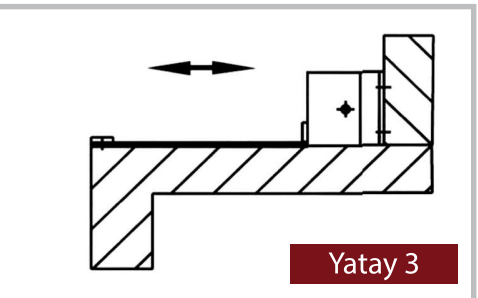

Yatay 3