


Düz, U şeklinde olan teleskop dizaynları kızakların korunması için en ekonomik çözümdür.

Haddelenmiş yüksek kalite DKP Sacdan imal edilmektedir. Çalışma pozisyonundaki ortam şartlarına göre paslanmaz sacdan imal edilebilir.

Sac kalınlıkları genellikle uygulamaya göre değişkenlik göstermektedir

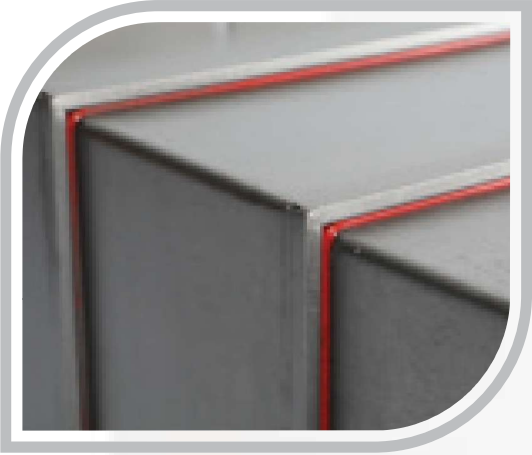

U Şeklindeki teleskopların sıyrıcıları doğru çalışması için genişlikleri 500 mm. yi aşmaması tercih edilir. Bu durumlarda diğer teleskop tiplerini incelemeniz gereklidir.

Teleskoplar lineer düzlemde yataklama yaparak çalışmalıdır. Havada çalışması uygun değildir.

Yataklama tiplerinde genellikle sürtünmeli piring ya da derlin kullanılırken , bazı durumlarda makara ya da rulman kullanılabilir.

Tarih :/...../.....

Makina Marka/Model/Eksen :
(Örneğin ; Mazak VTC300 Z Eksen)

Firma :

Çalışma Pozisyonu : Yatay Dikey Açılı

Adres :

Kaset Sayısı :

Özellik : Makaslı Kenetlemeli

İlgili Kişi :

Sıyırıcı Tipi : Civatalı Fitilli

Tel :

Sac Tipi : DKP Paslanmaz

Email :

